

# Lámina Acanalada Ondulada

## O-72, O-87 y O-100



### Descripción

Perfil ondular ideal para darle acabados especiales o recubrimientos. Es usada principalmente para cubiertas y/o faldones de naves industriales o cualquier construcción que requiera una buena capacidad estructural y de desagüe.

### Ventajas

Fácil y rápida instalación.  
Evita desperdicios.  
Dimensiones que se ajustan a las necesidades de cada proyecto.

### Características

Disponible en calibre del 22 al 32.  
Poder cubriente de 72, 87 y 100 centímetros.  
Fácil y rápida instalación.  
Traslape transversal mínimo.  
Galvanizado, Zintro Alum y Pintro.  
Largos 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 pies.

\*Para medidas especiales, favor de contactar a su ejecutivo de ventas.


### Tabla de pesos y medidas

Calibre 0 - 100	Espesor nominal acero base pulgadas	Peso aproximado kg/ml	Peso aproximado kg/m <sup>2</sup>
22	.031	7.62	6.25
24	.024	5.90	4.84
26	.019	4.67	3.83
28	.015	3.69	3.02

Calibre 0 - 87	Espesor nominal acero base pulgadas	Peso aproximado kg/ml	Peso aproximado kg/m <sup>2</sup>
22	.031	6.66	6.25
24	.024	5.16	4.84
26	.019	4.08	3.83
28	.015	3.22	3.02
30	.013	2.79	2.62
32	.010	2.15	2.01




# Lámina Acanalada Ondulada

## O-72, O-87 y O-100



Calibre O - 72	Espesor nominal acero base pulgadas	Peso aproximado kg/ml	Peso aproximado kg/m <sup>2</sup>
22	.031	5.71	6.25
24	.024	4.42	4.84
26	.019	3.50	3.83
28	.015	2.76	3.02
30	.013	2.40	2.62
32	.010	1.84	2.01

### Dibujo técnico

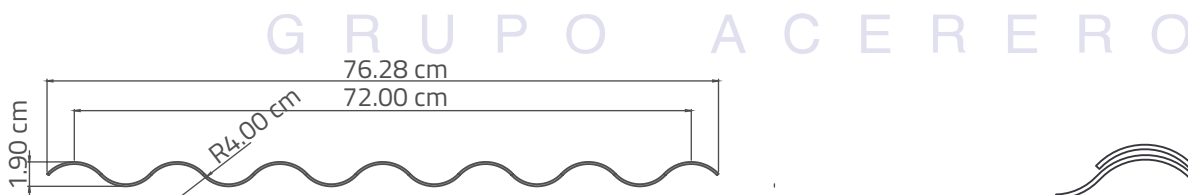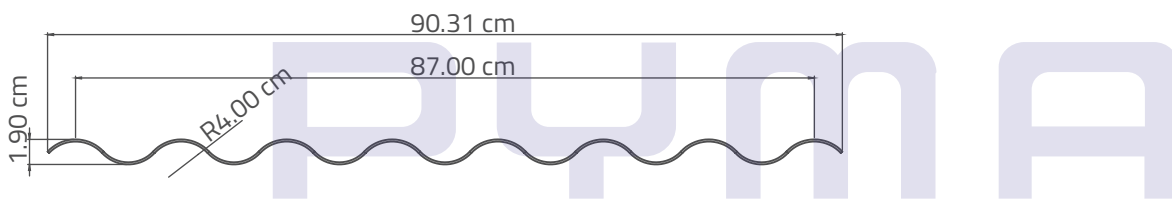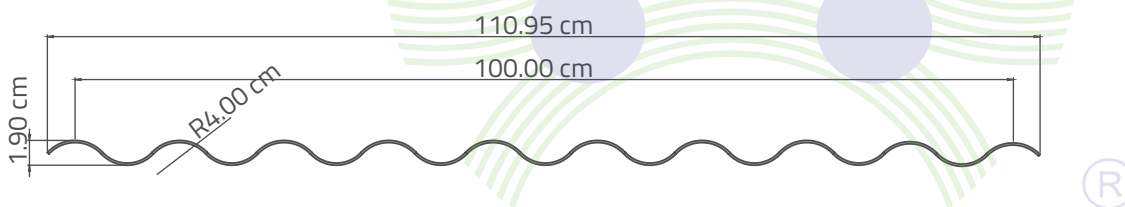

Traslape Lateral