

Caballate Liso y dentado



Descripción

El caballate se utiliza en la cubierta de naves industriales y/o construcciones para proteger el parteaguas.

Ventajas

Ajustable al claro de la estructura


Características

Lámina galvanizada, pintro y zintroalum
Calibres 24 y 26
Disponible en liso y dentado

Tabla de pesos y medidas

Calibre	Espesor nominal acero base pulgadas	Peso aproximado kg/ml	Largo base metros	Ancho efectivo base centímetros
24	0.024	6.93	3.05	47
26	.0019	5.49	3.05	47

Dibujo técnico

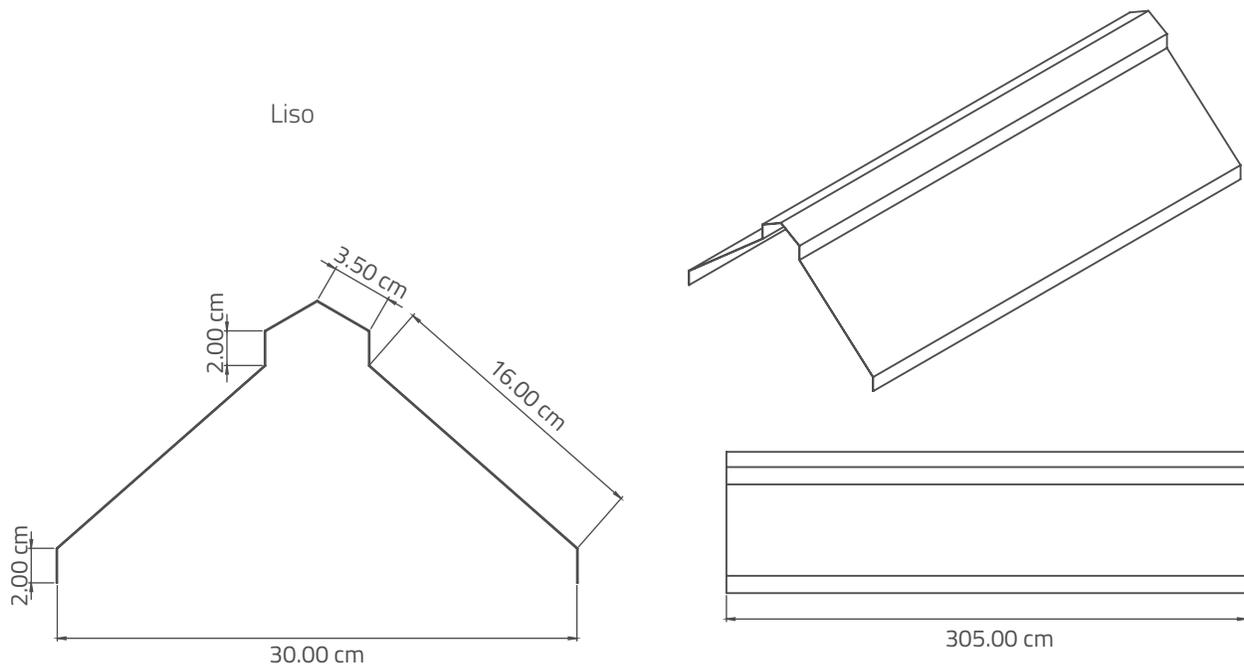

Caballote Liso y dentado



Dentado

